



# CLIMA-FLUSH HP

## STAZIONE DI LAVAGGIO PNEUMATICA CIRCUITI A/C DI GRANDE VOLUME

Stazione pneumatica di lavaggio per circuiti frigoriferi di superiore volume, grazie alla tanica integrata da 30l e le importanti performance offerte dalla pompa.

Tramite la sola propulsione pneumatica offerta dalla linea dell'aria compressa è possibile con semplicità gestire il lavaggio e il conseguente flussaggio (gestibile anche tramite la porta predisposta per l'Azoto).

L'EFFICACIA offerta dalla circolazione del fluido nell'impianto viene esaltata dall'azione **PULSANTE**.

CLIMA-FLUSH-HP, dotata di pompa pneumatica ATEX, è compatibile sia con **FLUIDO DI LAVAGGIO INFIAMMABILE FF1** che con **SUPER-FLUSH**.

Tramite la stessa pompa è possibile gestire comodamente sia il carico che lo scarico del fluido di lavaggio direttamente dalla rispettiva tanica.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Compatibile anche con fluidi di lavaggio infiammabili (FF1).
- Filtro meccanico ispezionabile di semplice manutenzione.
- Possibilità di aspirare il fluido direttamente dalla tanica stessa.
- Fluido non surriscaldato dalla pompa.
- 2 tubi flessibili 5 m con connessione 1/2 G F.
- Telaio compatto e maneggevole.

	Codice	Modello	Descrizione
A	13005079	CLIMA-FLUSH-HP	Stazione lavaggio pneumatica HP
B	13005006	FF1	Fluido di lavaggio (1 l)
C	13005048	SUPER-FLUSH/20	Fluido di lavaggio (20 kg)
D	13005030	SUPER-FLUSH/6	Fluido di lavaggio (6 kg)

## SET DI LAVAGGIO TRAMITE PRESSURIZZAZIONE A/CF-P-A

Set per il lavaggio dei circuiti di refrigerazione che consente la rimozione di impurità e olio, iniettando il fluido di lavaggio sotto pressione all'interno del sistema usando la bombola e un riduttore di azoto professionale ad una pressione compresa tra 5-7 bar. Rimuove frammenti di metallo, impurità e olio.

Può essere utilizzato in combinazione con kit di azoto.

**Utilizzare con liquido di lavaggio FF1.**

Presentato in un robusto bauletto in plastica contenente:

- Sistema di iniezione del fluido (1 litro), con manometro, gancio e valvola per connessione azoto.
- Serbatoio da 5 litri per raccogliere il fluido esausto.
- Tubo flessibile per collegare il set di lavaggio all'impianto A/C.
- Tubo flessibile per collegare l'impianto A/C al serbatoio di raccolta fluido esausto.
- Coni universali per il collegamento all'impianto A/C inclusi.

	Codice	Modello	Descrizione
A	13005007006	A/CF-P-A	Set di lavaggio con pressurizzazione
B	13005006	FF1	Fluido di lavaggio 1lt
C	05108087	F1-A/C	Kit coni e morsetti di ricambio



### Caratteristiche tecniche

Portata	51 l/min
Pressione max.	8 bar (0,8 MPa)
Tanica integrata	30 l
Alimentazione	pneumatica



SUPERIORE PORTATA E RESISTENZA



# CLIMA-FLUSH HP

## PNEUMATIC FLUSHING STATION FOR LARGE-VOLUME A/C SYSTEMS



**CLIMA-FLUSH-HP** is a pneumatic flushing station, ideal for high-volume refrigeration circuits, thanks to its 30 l built-in tank and to the high performance pump.

Using only the pneumatic propulsion provided by the compressed air line, it is possible to manage the flushing and subsequent fluxing easily (also manageable via the nitrogen ready port).

The **EFFICIENCY** given by the circulation of the fluid in the system is enhanced by the **PULSING** action.

**CLIMA-FLUSH-HP** is equipped with a pneumatic **ATEX** pump and can operate with **FF1 FLAMMABLE FLUSHING FLUID** and with **SUPER-FLUSH**.

By means of the pump itself, it is possible to conveniently manage both the charge and discharge of the flushing fluid directly from the respective tank.

### MAIN FEATURES

- Compatible also with flammable flushing fluids (such as FF1).
- Easy-to-service, inspectable mechanical filter.
- The flushing fluid can be sucked directly from the fluid container.
- The fluid is not overheated by the pump.
- Two 5 m flexible hoses with 1/2 G F connection.
- Compact and handy frame.




### Technical features

Capacity	5 l/min
Pressure max.	8 bar (0,8 MPa)
Integrated tank	30 l
Power supply	Pneumatic

Code	Model	Description
<b>A 13005079</b>	CLIMA-FLUSH-HP	Pneumatic flushing station for large-volume A/C system
<b>B 13005006</b>	FF1	Flushing fluid (1 l)
<b>C 13005048</b>	SUPER-FLUSH/20	Flushing fluid (20 kg)
<b>D 13005030</b>	SUPER-FLUSH/6	Flushing fluid (6 kg)

## FLUSHING SET BY PRESSURIZATION

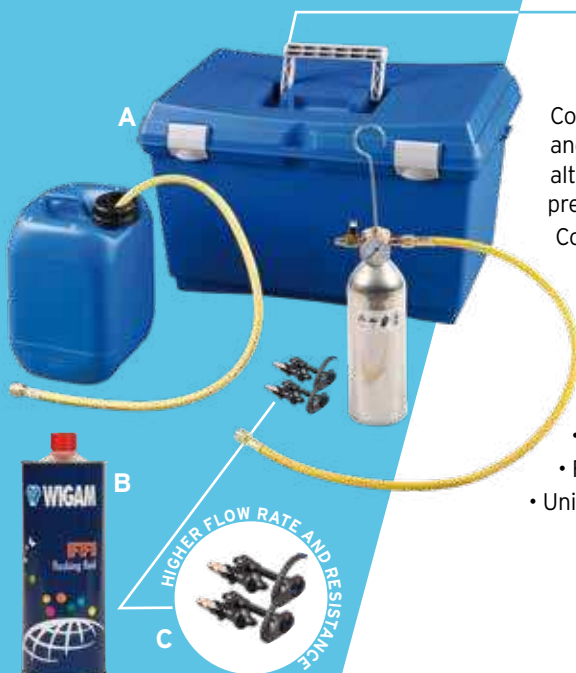

Complete set to flush refrigeration circuits that allows complete removal of impurities and oil, by injecting the flushing fluid under pressure into the system in both directions alternately, using the cylinder and a professional nitrogen pressure regulator set at a pressure between 5-7 bar.

Completely removes metal fragments, impurities and oil.

It can be used in combination with nitrogen kits.

To be used with FF1 or SUPER-FLUSH flushing fluids.

#### Sturdy plastic case containing:

- Fluid injection system (1 L), with pressure gauge, hook and valve for nitrogen connection.
- 5 liter tank to collect the waste fluid.
- Flexible hose to connect the flushing set to the A/C system.
- Flexible hose to connect the A/C system to the waste fluid collection tank.
- Universal cones for connection to the A/C system.

Code	Model	Description
<b>A 13005007006</b>	A/CF-P-A	Flushing set by pressurization
<b>B 13005006</b>	FF1	Flushing fluid (1 l)
<b>C 05108087</b>	F1-A/C	Spare cones and clamps kit