



STAZIONI DI LAVAGGIO FLUSH1-PLUS e FLUSH&DRY

Le stazioni di lavaggio FLUSH&DRY e FLUSH1-PLUS sono dotate di una pompa elettrica appositamente progettata per operare lavaggi con tenuta meccanica e guarnizioni in PTFE.

Per massimizzare l'efficacia di lavaggio offrono superiori performance di portata e prevalenza.

Consentono il lavaggio di qualsiasi circuito di refrigerazione, anche di grandi dimensioni (tanica integrata da 10lt con attacco per tanica supplementare).

FLUSH&DRY, oltre alla connessione con bombola di azoto esterna, consente il semplice flussaggio dell'impianto grazie al riduttore azoto integrato e alla cartuccia BN2/1-TPED da 950cc (in dotazione nel kit).

Da utilizzare con il liquido di lavaggio non infiammabile **SUPER-FLUSH**.

Caratteristiche principali

- Pompa elettrica, appositamente progettata per il lavaggio, con tenuta meccanica e guarnizioni in PTFE, compatibili con i liquidi di lavaggio (non infiammabili).
- Serbatoio da 10 l con attacco per serbatoio supplementare.
- Collegamento per bombola di azoto esterna per flussaggio.
- Filtro meccanico posto prima del rientro nel serbatoio.
- Tubi flessibili con coni universali per collegamento ai tubi impianto A/C.
- Kit opzionale tubo flessibile e filtri disidratatori ("E") per aumentare l'effetto di filtrazione e poter riutilizzare il fluido di lavaggio un numero superiore di volte.

Codice	Modello	Descrizione
A 13005038001	FLUSH1-PLUS-A/C	Stazione di lavaggio per impianti A/C
B 13005038002	FLUSH&DRY-A/C	Stazione di lavaggio e flussaggio per impianti A/C
C 13005030	SUPER-FLUSH/6	Fluido di lavaggio (6 kg)
D 13005048	SUPER-FLUSH/20	Fluido di lavaggio (20 kg)
E 13006071	KIT-FILT	Kit tubo flessibile, 3 filtri "High Capacity" 3/8"SAE M e guarnizioni
F 05108087	F1-A/C	Kit coni e morsetti di ricambio
14015044	F1/2-FILT	Filtro completo di ricambio
14015045	F1/2-CART	Cartuccia per filtro



Caratteristiche tecniche

Portata pompa	26 l/m
Serbatoio integrato	10 l
Pressione massima	4,5 bar
Potenza motore	0,6 kW
Alimentazione	230-240/1/50-60 Hz

STAZIONE DI LAVAGGIO
FLUSH1-PLUS

B

D

C

E



FLUSH1-PLUS and FLUSH&DRY FLUSHING STATIONS

FLUSH&DRY and FLUSH1-PLUS flushing stations are equipped with an electric pump, especially designed to perform flushings with mechanical seal and PTFE gaskets. To maximise the flushing efficiency, the stations offer superior flow rate and hydraulic head performances.


They allow to flush any refrigeration circuit, even of large dimensions (built-in 10 litre container with connection for additional tank).

FLUSH&DRY has an external nitrogen bottle connection and allows an easy fluxing of the system thanks to the built-in nitrogen regulator and to the 950cc nitrogen BN2/1-TPED cartridge (supplied with the unit).

Both stations must be used with the non-flammable **SUPER-FLUSH** flushing fluid.

Main features

- Electric pump, specially designed for flushing with mechanical seal and PTFE gaskets, compatible with all flushing liquids (non flammable).
- 10 L tank, with connection for additional tank.
- Connection for external nitrogen cylinder.
- Mechanical filter placed just before entering inside the tank.
- Flexible hoses with universal cones for connection to the hoses of the A/C system (in the FLUSH1 series).
- Optional hose and filter dryer ("E") to increase the filtering effect and to be able to reuse the washing fluid a higher number of times.

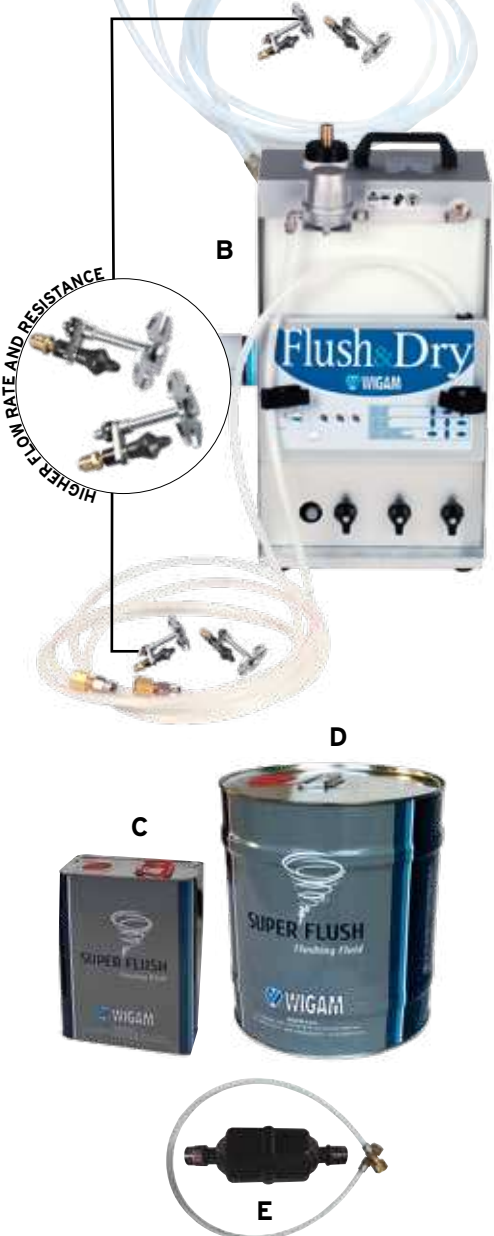

Code	Model	Description
A 13005038001	FLUSH1-PLUS-A/C	Flushing station for A/C systems
B 13005038002	FLUSH&DRY-A/C	Flushing and fluxing station for A/C systems
C 13005030	SUPER-FLUSH/6	Flushing fluid (6 Kg)
D 13005048	SUPER-FLUSH/20	Flushing fluid (20 Kg)
E 13006071	KIT-FILT	Kit with flexible hose, 3 "High capacity" filters 3/8"SAE M and gaskets
F 05108087	F1-A/C	Spare cones and clamps kit
14015044	F1/2-FILT	Complete replacement filter
14015045	F1/2-CART	Filter cartridge

Technical specifications

Pump flow rate	26 l/m
Integrated tank	10 l
Max pressure	4,5 bar
Motor power	0,6 kW
Power supply	230-240/1/50-60 Hz