

## TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A

### Kit ricerca perdite con AZOIDRO (N<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>)

Permette di rilevare e localizzare le perdite dell'impianto HVAC nel rispetto del Regolamento (CE) n.1516/2007.

Il riduttore di pressione e il manometro di controllo in classe 1 permettono di pressurizzare l'impianto al valore necessario con la miscela AZOIDRO per poterlo poi controllare tramite il cercafughe ELD-A.

Kit composto da:


- Riduttore pressione serie AZ200-50 con **duplice connessione** integrata per cartucce e bombole.
- Manometro di controllo Ø80, classe 1 con indice di posizionamento e vite di regolazione.
- Tubo flessibile 1/4" SAE, 1500 mm + 200 mm.
- Adattatore RG180/5-4 (5/16" SAE Fx1/4" SAE M).
- Cartuccia AZOIDRO 1 lt - 110 bar.
- Cercafughe elettronico ELD-A.
- Robusta valigetta in plastica.

Codice	Modello	Paese	Attacchi bombole	Norma di riferimento	Attacchi cartucce
13005046014	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A	IT	W 21.7 x 1/14" M	UN 11144-5	M10x1
13005046015	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A-D	F-B-P-E	Ø21.7 x 1.814F	NF E 29-650/C	M10x1
13005046016	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A-C	D	W 24.32 x 1/14" F	DIN 477 nr.10	M10x1
13005046017	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A-E	GB	G 5/8" M	BS 341 nr.3	



### Caratteristiche tecniche

Pressione ingresso riduttore	20 MPa
Pressione max. uscita	4,8 MPa
Attacchi	1/4" SAE
Dimensioni	360 x 320 x 120 mm
Peso	5,0 kg

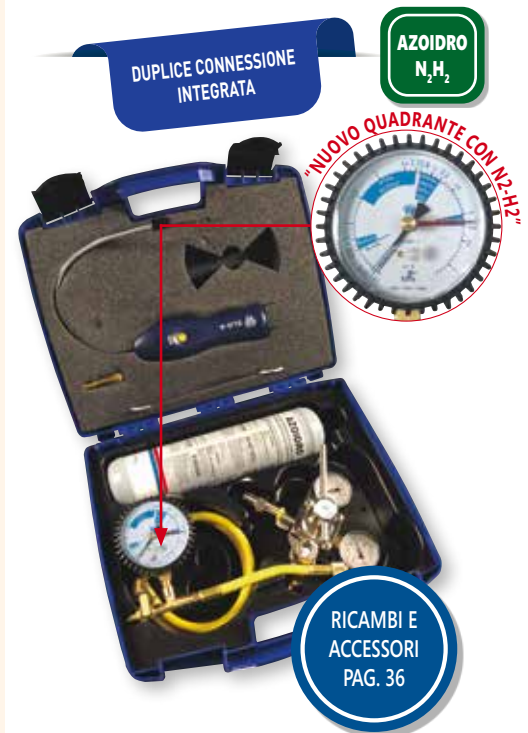

## K-AZ200-50/AZOIDRO5

### Kit AZOIDRO 5 litri

Permette di rilevare e localizzare le perdite dell'impianto HVAC nel rispetto del Regolamento (CE) n.1516/2007.

Il riduttore di pressione e il manometro di controllo in classe 1 permettono di pressurizzare l'impianto al valore necessario con la miscela AZOIDRO per poterlo poi controllare tramite i cercafughe VOYAGER e ELD-A.

Kit composto da:

- Riduttore azoto serie AZ200-50 con **duplice connessione** integrata per cartucce e bombole.
- Manometro Ø80, classe 1.0 con settori definiti, indice di posizionamento e vite di regolazione.
- Tubo flessibile 1/4" SAE, 2500 mm + 220 mm.
- Bombola azoidro 5lt - TPED - piena (20 MPa).
- Adattatore RG180/5-4 (5/16"SAE Fx 1/4" SAE M).

Codice	Modello	Paese	Attacchi bombole	Norma di riferimento	Attacchi cartucce
13005068	K-AZ200-50/AZOIDRO5	IT	W 21.7 x 1/14" M	UN 11144-5	M10x1



### Caratteristiche tecniche

Pressione ingresso riduttore	20 MPa
Pressione max. uscita	4,8 MPa
Attacchi	1/4" SAE
Dimensioni	700 x 430 x 280 mm
Peso	14,6 kg

## TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A

### Leak detection kit with AZOIDRO (N<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>)

It enables to detect and locate leaks in HVAC system in compliance with Regulation (EC) n.1516/2007.

The pressure reducer and the control pressure gauge in class 1 enable to pressurize the system to the necessary value with the AZOIDRO mixture; the system can then be checked by means of the leak detector ELD-A.

Kit includes:

- Pressure regulator serie AZ200-50 with dual integrated connection for cartridges and bottles.
- Control gauge Ø80, class 1 with positioning indicator and calibration screw.
- Flexible hose 1/4" SAE, 1500 mm + 200 mm.
- Swivel adapter RG180/5-4 (5/16" SAE F x 1/4" SAE M).
- AZOIDRO cartridge 1 l - 110 bar.
- ELD-A leak detector.
- Sturdy plastic carrying case.



Code	Model	Country	Cylinder connection	Standard reference	Cartridge connection
13005046014	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A	IT	W 21.7 x 1/14" M	UN 11144-5	M10x1
13005046015	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A-D	F-B-P-E	Ø21.7 x 1.814F	NF E 29-650/C	M10x1
13005046016	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A-C	D	W 24.32 x 1/14" F	DIN 477 nr.10	M10x1
13005046017	TOTAL-TEST-HVAC-ELD-A-E	GB	G 5/8" M	BS 341 nr.3	-



### Technical features

Regulator inlet pressure	20 MPa
Max output pressure	4,8 MPa
Connections	1/4" SAE
Dimensions	360 x 320 x 120 mm
Weight	5,0 kg



## K-AZ200-50/AZOIDRO5

### Azoidro kit 5 liters

It enables to detect and locate leaks in HVAC system in compliance with Regulation (EC) n.1516/2007. The pressure reducer and the control pressure gauge in class 1 enable to pressurize the system to the necessary value with the AZOIDRO mixture; the system can then be checked by means of the ELD-A and VOYAGER leak detectors (not included in the kit).

Kit includes:

- Pressure regulator serie AZ200-50 with dual integrated connection for cartridges and bottles.
- Ø80 gauge, class 1.0 with defined sectors, positioning indicator and calibration screw.
- Flexible hose 1/4" SAE , 2500 mm + 220 mm.
- Azoidro bottle 5 l - TPED - full (20 MPa).
- Adapter RG180/5-4 (5/16" SAE Fx 1/4" SAE M).



### Technical features

Code	Model	Country	Cylinder connection	Standard reference	Cartridge connection
13005068	K-AZ200-50/AZOIDRO5	IT	W 21.7 x 1/14" M	UN 11144-5	M10x1

Regulator inlet pressure	20 MPa
Max output pressure	4,8 MPa
Connections	1/4" SAE
Dimensions	700 x 430 x 280 mm
Weight	14,6 kg