

PSP6

Pompa irroratrice professionale

Serbatoio in polietilene ad alta densità da 5 litri con protezione UV e valvola di sicurezza.

Pompa con impugnatura e supporto per lancia.

Tubo in PVC 1,2m e lancia in polipropilene caricato in fibra, con ugello orientabile.

Detergente raccomandato COIL-CLEANER.

| Codice | Modello | Capacità | Dimensioni | Peso |
|----------|---------|----------|--------------------|------|
| 13005013 | PSP6 | 5l | 610 x 200 x 200 mm | 2 kg |



Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|--------------------|
| Pressione massima | 3 bar (0,3 MPa) |
| Valvola di sicurezza | 3,5 bar (0,35 MPa) |




PA11-PA6

Pettine per alette

Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.

| Rif | Codice | Modello | Dimensioni | Peso |
|-----|----------|---------|-------------------|---------|
| A | 08008051 | PA11 | 280 x 100 x 40 mm | 0,14 kg |
| B | 08008007 | PA6 | 130 x 160 x 40 mm | 0,10 kg |

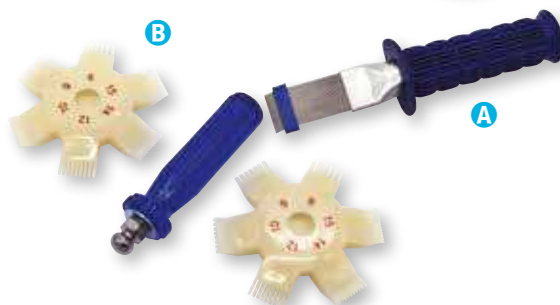

HOT-BLOWER

Soffiatore riscaldante

Utilizzabile per asciugare le batterie alettate (condensatori-evaporatori).

Ideale per riscaldare il refrigerante durante le fasi di trasferimento (da bombola a bombola e durante il recupero).

| Codice | Modello | Dimensioni | Peso |
|----------|------------|--------------------|--------|
| 14019019 | HOT-BLOWER | 195 x 170 x 190 mm | 1,6 kg |



Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione | 230V-50/60Hz |
| Potenza | 550 W |
| Portata soffio | 2,7 m ³ /min |
| Temperatura max. | 45 °C |
| Protezione termica | Si |
| Interruttore di accensione | On/Off con pulsante di bloccaggio |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1,8 mt |



CLIMA-CAP

Teli protettivi per unità esterne

Dimensioni ottimizzate per le principali unità R32.

| Codice | Modello | Misure | Adatto per |
|----------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 16010010 | CLIMA-CAP-M/D | 550 x 860 x 340 mm | Mono 20-35 / Multi 2-R32 |
| 16010011 | CLIMA-CAP-MUL | 735 x 980 x 400 mm | Mono 42-60 / Multi 3-4-5-R32 |



PSP6

Professional sprinkling pump

5 liter high density polyethylene tank with UV protection and safety valve.

Pump with handle and lance support.

1,20 m PVC hose and fibre-filled polypropylene lance with swivel nozzle.

Recommended detergent: COIL-CLEANER.

| Code | Model | Capacity | Dimensions | Weight |
|----------|-------|----------|--------------------|--------|
| 13005013 | PSP6 | 5 l | 610 x 200 x 200 mm | 2 kg |



Technical features


| | |
|--------------|--------------------|
| Max pressure | 3 bar (0,3 MPa) |
| Safety valve | 3,5 bar (0,35 MPa) |

PA11-PA6

Fin comb

Tool suitable for the cleaning and aligning of fins of any type of finned exchanger.

| Ref | Code | Model | Dimensions | Weight |
|-----|----------|-------|-------------------|---------|
| A | 08008051 | PA11 | 280 x 100 x 40 mm | 0,14 kg |
| B | 08008007 | PA6 | 130 x 160 x 40 mm | 0,10 kg |

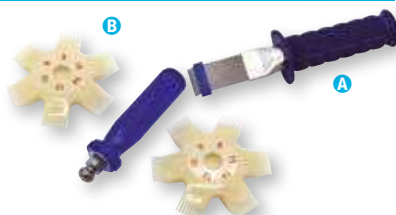

HOT-BLOWER

Hot blower

Suitable to dry finned batteries (condensers-evaporators).

Ideal to warm up the refrigerant during the transfer operations (from bottle to bottle and during recovery).

| Code | Model | Dimensions | Weight |
|----------|------------|--------------------|--------|
| 14019019 | HOT-BLOWER | 195 x 170 x 190 mm | 1,6 kg |



Technical features

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Power supply | 230V-50/60Hz |
| Power | 550 W |
| Wind rate | 2,7 m ³ /min |
| Max. temperature | 45 °C |
| Thermal cut-out | Yes |
| Power switch | On/Off with lock button |
| Power cable length | 1,8 m |

CLIMA-CAP

Protective covers for external units

Optimized dimensions for the main R32 units.

| Code | Model | Dimensions | Suitable for |
|----------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 16010010 | CLIMA-CAP-M/D | 550 x 860 x 340 mm | Mono 20-35 / Multi 2-R32 |
| 16010011 | CLIMA-CAP-MUL | 735 x 980 x 400 mm | Mono 42-60 / Multi 3-4-5-R32 |

