

PSP6

Pompa irroratrice professionale

Serbatoio in polietilene ad alta densità da 5 litri con protezione UV e valvola di sicurezza.

Pompa con impugnatura e supporto per lancia.

Tubo in PVC 1,2m e lancia in polipropilene caricato in fibra, con ugello orientabile.

Detergente raccomandato COIL-CLEANER.

Codice	Modello	Capacità	Dimensioni	Peso
13005013	PSP6	5l	610 x 200 x 200 mm	2 kg



Caratteristiche tecniche

Pressione massima	3 bar (0,3 MPa)
Valvola di sicurezza	3,5 bar (0,35 MPa)




PA11-PA6

Pettine per alette

Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.

Rif	Codice	Modello	Dimensioni	Peso
A	08008051	PA11	280 x 100 x 40 mm	0,14 kg
B	08008007	PA6	130 x 160 x 40 mm	0,10 kg

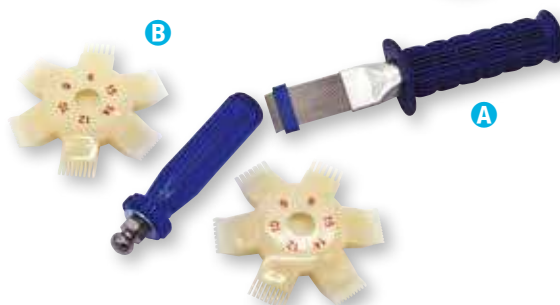

HOT-BLOWER

Soffiatore riscaldante

Utilizzabile per asciugare le batterie alettate (condensatori-evaporatori).

Ideale per riscaldare il refrigerante durante le fasi di trasferimento (da bombola a bombola e durante il recupero).

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
14019019	HOT-BLOWER	195 x 170 x 190 mm	1,6 kg



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230V-50/60Hz
Potenza	550 W
Portata soffio	2,7 m³/min
Temperatura max.	45 °C
Protezione termica	Sì
Interruttore di accensione	On/Off con pulsante di bloccaggio
Lunghezza cavo di alimentazione	1,8 mt



CLIMA-CAP

Teli protettivi per unità esterne

Dimensioni ottimizzate per le principali unità R32.

Codice	Modello	Misure	Adatto per
16010010	CLIMA-CAP-M/D	550 x 860 x 340 mm	Mono 20-35 / Multi 2-R32
16010011	CLIMA-CAP-MUL	735 x 980 x 400 mm	Mono 42-60 / Multi 3-4-5-R32



PSP6

Professional sprinkling pump

5 liter high density polyethylene tank with UV protection and safety valve.

Pump with handle and lance support.

1,20 m PVC hose and fibre-filled polypropylene lance with swivel nozzle.

Recommended detergent: COIL-CLEANER.

Code	Model	Capacity	Dimensions	Weight
13005013	PSP6	5 l	610 x 200 x 200 mm	2 kg



Technical features

Max pressure	3 bar (0,3 MPa)
Safety valve	3.5 bar (0,35 MPa)




PA11-PA6

Fin comb

Tool suitable for the cleaning and aligning of fins of any type of finned exchanger.

Ref	Code	Model	Dimensions	Weight
A	08008051	PA11	280 x 100 x 40 mm	0,14 kg
B	08008007	PA6	130 x 160 x 40 mm	0,10 kg

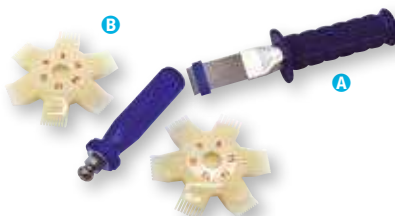

HOT-BLOWER

Hot blower

Suitable to dry finned batteries (condensers-evaporators).

Ideal to warm up the refrigerant during the transfer operations (from bottle to bottle and during recovery).

Code	Model	Dimensions	Weight
14019019	HOT-BLOWER	195 x 170 x 190 mm	1,6 kg



Technical features

Power supply	230V-50/60Hz
Power	550 W
Wind rate	2.7 m³/min
Max. temperature	45 °C
Thermal cut-out	Yes
Power switch	On/Off with lock button
Power cable length	1.8 m



CLIMA-CAP

Protective covers for external units

Optimized dimensions for the main R32 units.

Code	Model	Dimensions	Suitable for
16010010	CLIMA-CAP-M/D	550 x 860 x 340 mm	Mono 20-35 / Multi 2-R32
16010011	CLIMA-CAP-MUL	735 x 980 x 400 mm	Mono 42-60 / Multi 3-4-5-R32

